

Zajcsillapító burkolat: CAL 230-275 kVA

A CAL 230-275 kVA hangszigetelt burkolat speciális akusztikus mérnökök kutató és fejlesztő munkájának eredménye.

A teljesen időjárásálló burkolat magában foglalja a beépített füstgáz hangtompítót, és rendkívül erős felépítésének köszönhetően elviseli a különböző telepítési helyek által támasztott igénybevételt.

Moduláris alkotóelemekből tervezték, sok csereszabatos alkatrészszel, ami biztosítja a helyszíni javítást.

A CAL burkolatokat olyan régióban történő működésre tervezték, ahol nem követelmény a zajszint EU által előírt mértékének betartása.

Robosztus/magas korrózióállóságú konstrukció:

- rozsdamentes acél zárok és csuklópántok
- cinkbevonatú, vagy rozsdamentes acél rögzítő elemek
- acél burkolat poliészter porfesték bevonattal

Kitűnő hozzáférés szervizkor:

- két nagy, oldalra nyíló ajtó mindkét oldalon
- hűtővíz betöltő nyílás a tetőn
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő cső a burkolaton kívülre vezetve

Biztonság és védelem:

- a vezérlőegység ablaka egy zárható ajtó mögött
- vészleállító nyomógomb (piros) a burkolat külső felén
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal teljesen védett
- az üzemanyagtöltő nyílás és az akkumulátor csak a zárható ajtók kinyitásával érhető el
- a hangtompító rendszer teljesen burkolt a kezelőszemélyzet biztonsága érdekében

Szállíthatóság:

- emelési pontok az alváz két oldalán


CAL 230-275 kVA



**CAL moduláris
zajcsillapító burkolat**

CAL 230-275 kVA

CAL zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távolság és a terhelés % függvényében							
Aggregátor típusa		15 m		7 m		1 m	
		75%	100%	75%	100%	75%	100%
P250-3	Prime	66,7	67,4	72,7	73,4	84,6	84,9
	Standby	66,9	67,6	72,9	73,6	84,7	85,0
P275-3	Prime	66,9	67,6	72,9	73,6	84,7	85,0
	Standby	67,1	67,9	73,1	73,9	84,8	85,2

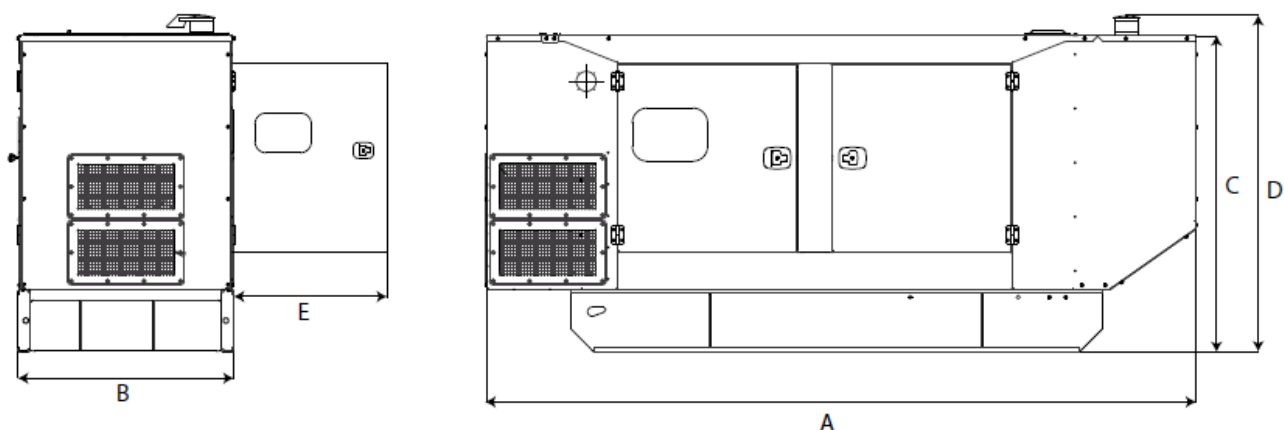

Méretek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacitása							
Aggregátor típusa	A	B	C	D	E*	Tömeg**	Tank
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	liter
P250-3	3988	1208	1779	1867	994	2447	473
P275-3	3988	1208	1779	1867	994	2447	473

***Figyelem:** Az **E** méretet az aggregátor mindkét oldalán számításba kell venni!

****Tömeg:** kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltve, de üzemanyag nélkül.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására.
(REV12/15)