

Zajcsillapító burkolat: CAL 30-220 kVA

A CAL 30-220 kVA burkolat kompakt kialakítása optimális teljesítményt biztosít a legdurvább környezetben is. Moduláris alkotóelemekből tervezték, csereszabatos alkatrészekkel, amelyek biztosítják a helyszíni javítást. A levehető ajtók és panelek optimális hozzáférést nyújtanak a karbantartás elvégzéséhez.

A rendkívül tartós és robusztus burkolatot úgy tervezték, hogy ellenálljon korróziónak és a kezelés okozta esetleges sérüléseknek.

A szakértő mérnökök folyamatos kutató és fejlesztő munkájának eredménye, hogy az összes FG Wilson burkolat teljesen időjárásálló és magában foglalja a kipufogó hangtompítókat.

Ezek a burkolatok a zajszintet a 2006. január 3-án életbe lépett, Európai Közösség 2000/14/EC szabványa által előírt EU Stage II szintre csökkentik.

Tartós és robusztus konstrukció:

- kiváló minőségű acélból készül porfesték bevonattal
- fekete rozsdamentes acél zárok és csuklópántok
- cinkbevonatú, vagy rozsdamentes acél rögzítő elemek

Kitűnő hozzáférés szervizkor:

- oldalra 180°-ban kinyíló ajtók a burkolat mindkét oldalán
- 90°-os állapotban leemelhető ajtólapok
- leszerelhető végpanelek a radiátorhoz, a kipufogó dobhoz és a generátorhoz való hozzáféréshez
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő csapok

Biztonság és védelem:

- nagyméretű vezérlőegység ellenőrző ablak a zárható ajtóban
- vészleállító nyomógomb a burkolat külső felén a vezérlés alatt
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal teljesen védett
- az üzemanyagtöltő nyílás és az akkumulátor csak a zárható ajtó kinyitásával érhető el
- a hangtompító rendszer teljesen burkolt a kezelőszemélyzet biztonsága érdekében

Szállíthatóság:

- emelési pontok az alapkeret két oldalán


CAL 30-220 kVA



**CAL moduláris
zajcsillapító burkolat**

CAL 30-220 kVA

CAL zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távolság és a terhelés % függvényében		15 m		7 m		1 m	
Aggregátor típusa		75%	100%	75%	100%	75%	100%
P33-3	prime	61,0	62,4	67,0	68,4	77,7	79,1
	standby	61,4	63,1	67,4	69,1	78,1	79,8
P50-3	prime	56,1	57,0	62,1	63,0	73,7	74,8
	standby	56,4	57,5	62,4	63,5	74,0	75,3
P55-3	prime	56,4	57,5	62,4	63,5	74,0	75,3
	standby	56,7	58,1	62,7	64,1	74,4	76,0
P65-5	prime	57,0	58,7	63,0	64,7	74,8	76,7
	standby	57,3	59,4	63,3	65,4	75,2	77,5
P88-3	prime	59,2	61,0	65,2	67,0	77,4	79,5
	standby	59,7	61,8	65,7	67,8	78,0	80,5
P110-3	prime	65,3	66,0	71,3	72,0	81,8	82,4
	standby	65,5	66,3	71,5	72,3	82,0	82,7
P150-5	prime	59,5	60,5	65,5	66,5	78,4	78,9
	standby	59,8	60,9	65,8	66,9	78,5	79,2
P165-5	prime	62,2	62,5	68,2	68,5	80,6	80,8
	standby	62,3	62,6	68,3	68,6	80,6	80,8
P200-3	prime	66,0	66,2	72,0	72,2	85,3	85,5
	standby	66,0	66,4	72,0	72,4	85,4	85,6
P220-3	prime	66,0	66,4	72,0	72,4	85,4	85,6
	standby	66,1	66,6	72,1	72,6	85,4	85,7

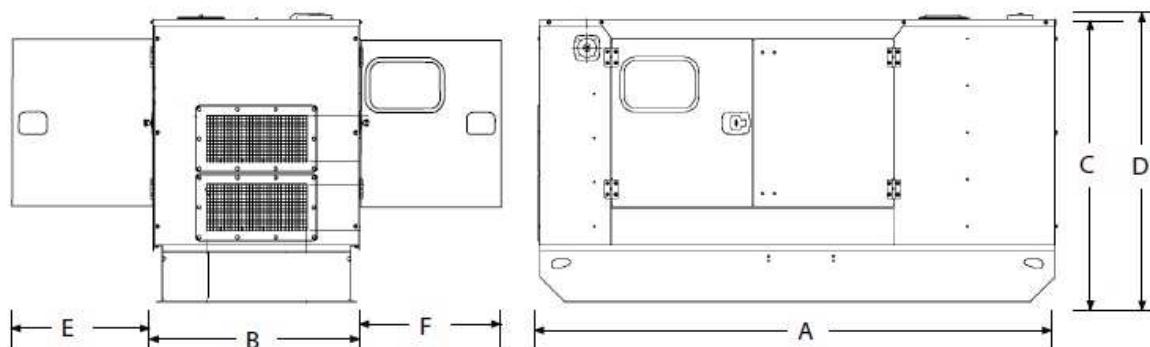

Méretek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacitása								
Aggregátor típusa	A	B	C	D	E	F	Tömeg*	Tank
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	liter
P33-3	1864	898	1253	1349	880	880	846	56
P50-3	2291	1026	1426	-	800	1000	1025	145
P55-3	2291	1026	1426	-	800	1000	1025	145
P65-5	2291	1026	1426	-	800	1000	1067	145
P88-3	2291	1126	1527	-	1000	1000	1202	188
P110-3	2761	1126	1535	-	1000	1000	1402	212
P150-5	3515	1126	1681	-	1015	1015	1754	289
P165-5	3515	1126	1681	-	1015	1015	1892	289
P200-3	3511	1326	1681	-	1015	1015	2074	384
P220-3	3511	1326	1681	-	1015	1015	2159	384

*Tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltve, de üzemanyag nélkül.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására.
(REV 06/15)