

Zajcsillapító burkolat: CAE 350-715 kVA

A CAE 350-715 kVA-es burkolat újszerű és gyakorlati formatervezése kielégíti a különböző felhasználási területek által támasztott igényeket. A rendkívül tartós és robusztus, korrózió- és ütésálló burkolatot úgy tervezték, hogy ellenálljon a kezelés okozta esetleges sérüléseknek.

A szakértő mérnökök folyamatos kutató és fejlesztő munkájának eredménye, hogy az összes FG Wilson burkolat teljesen időjárásálló és magában foglalja a kipufogó hangtompítókat. Moduláris alkotóelemekből tervezték, csereszabatos alkatrészekkel, amelyek biztosítják a helyszíni javítást.

Ezek a burkolatok a zajszintet a 2006. január 3-án életbe lépett, Európai Közösség 2000/14/EC szabvány 2. szakasza által előírt szintre csökkentik.

Tartós és erős konstrukció:

- galvanizált acélból készül poliészter porfesték fedőréteggel
- az alapkeret túlnyúlik a burkolaton, hogy megelőzze az emelési sérüléseket
- megerősített tető átlapolás a vízbehatolás megakadályozására
- fekete rozsdamentes acél zárok és csuklópántok
- horganyzott/rozsdamentes acél rögzítő elemek
- kiváló minőségű anyagból készülő sarokoszlopok

Kitűnő hozzáférés szervizkor:

- nagyméretű oldalra nyíló ajtók a burkolat mindkét oldalán az optimális hozzáférés biztosítására
- kampók az ajtók szerviz közbeni helyzetének rögzítésére
- a megfelelő helyeken levehető sapkákkal fedett kivágások biztosítják a szerviz hozzáférést
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő csapok

Biztonság és védelem:

- biztonságos, zárható ajtók a vezérlőegységhez, az üzemanyaghoz és akkuhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására
- vészleállító nyomógomb a burkolat külső oldalán
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal teljesen védett
- zárt kipufogó rendszer a kezelőszemélyzet biztonsága érdekében

Szállíthatóság:

- emelési és vontatási pontok az alváz két oldalán



CAE 350-715 kVA



**CAE moduláris
zajcsillapító burkolat**

CAE 350-715 kVA

CAE zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távolság és a terhelés % függvényében							
Aggregátor típusa		15 m		7 m		1 m	
		75%	100%	75%	100%	75%	100%
P400-3	Prime	63,4	64,1	69,4	70,1	80,5	81,1
	Standby	63,6	64,3	69,6	70,3	80,7	81,4
P450-3	Prime	63,6	64,4	69,6	70,4	80,7	81,5
	Standby	63,9	64,6	69,9	70,6	81,0	81,8
P500-3	Prime	63,0	63,9	69,0	69,9	79,2	80,0
	Standby	63,3	64,2	69,3	70,2	79,4	80,3
P550-3	Prime	63,3	64,2	69,3	70,2	79,4	80,3
	Standby	63,6	64,6	69,6	70,6	79,7	80,7
P605-3	Prime	65,5	66,2	71,5	72,2	81,4	82,1
	Standby	65,7	66,4	71,7	72,4	81,6	82,2
P660-3	Prime	65,7	66,4	71,7	72,4	81,6	82,2
	Standby	65,9	66,6	71,9	72,6	81,8	82,4
P715-3	Prime	65,8	66,5	71,8	72,5	81,7	82,3
	Standby	66,1	66,7	72,1	72,7	82,0	82,4

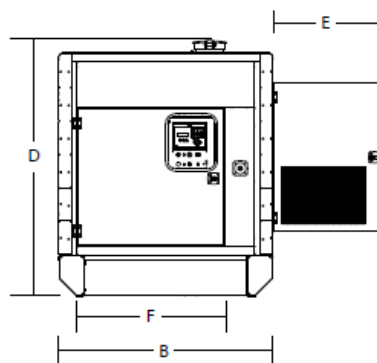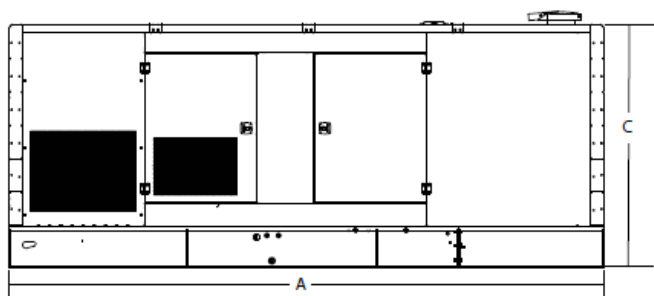

Méretek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacitása								
Aggregátor típusa	A	B	C	D	E*	F	Tömeg**	Tank
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	liter
P400-3	4930	1658	2147	2317	995	1236	4575	887
P450-3	4930	1658	2147	2317	995	1236	4667	887
P500-3	4930	1658	2147	2317	995	1236	5033	887
P550-3	4930	1658	2147	2317	995	1236	5071	887
P605-3	5320	1920	2177	2289	995	1305	5554	1157
P660-3	5320	1920	2177	2289	995	1305	5694	1157
P715-3	5320	1920	2177	2289	995	1305	5874	1157

***Figyelem:** Az E méretet az aggregátor mindkét oldalán számításba kell venni!

****Tömeg:** kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltve, de üzemanyag nélkül.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására.
(REV09/15)