



GANZAIR

DIESEL ÁRAMFEJLESZTŐ AGGREGÁTOROK



FG WILSON DIESEL AGGREGÁTOROK PERKINS MOTORRAL

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc

Modell	Folyamatos teljesítmény ¹			Üzemanyag-fogyasztás ³	Standby teljesítmény ²			Üzemanyag-fogyasztás ⁴	Motor-család	Gene-rátor	Vezér-lés
	kVA	kW	A/fázis		kVA	kW	A/fázis				
P13.5-6	12,5	10	18	3,7	13,5	10,8	19	4	403D	LS	DCP
P18-6	16,5	13,2	24	4,4	18	14,4	26	4,8	404D	LS	DCP
P22-6	20	16	29	5,3	22	17,6	32	5,9	404D	LS	DCP
P33-3	30	24	43	6,9	33	26,4	48	7,7	1103A	MA	DCP
P33-6	30	24	43	7,4	33	26,4	48	8,2	1103D	MA	DCP
P50-3	45	36	65	10,5	50	40	72	11,7	1103A	MA	DCP
P50-4	45	36	65	10,6	50	40	72	11,8	1103C	MA	DCP
P55-3	50	40	72	11,6	55	44	79	12,8	1103A	MA	DCP
P55-4	50	40	72	15,9	55	44	79	17,4	1104C	MA	DCP
P65-5	60	48	87	13,7	65	52	94	15	1103A	MA	DCP
P65-6	60	48	87	16,6	65	52	94	18,3	1104D	MA	DCP
P88-3	80	64	115	18,2	88	70,4	127	20,1	1104A	MA	DCP
P88-6	80	64	115	20,2	88	70,4	127	21,7	1104D	MA	PW
P110-3	100	80	144	21,7	110	88	159	23,9	1104C	MA	DCP
P110-6	100	80	144	23,8	110	88	159	25,5	1104D	MA	PW
P150-5	135	108	195	29,9	150	120	217	33,4	1106A	MA	DCP
P165-5	150	120	217	32,4	165	132	238	35,1	1106A	MA	DCP
P200-3	180	144	260	39,8	200	160	289	43,2	1106A	MA	DCP
P220-3	200	160	289	45,1	220	176	318	49	1106A	MA	DCP
P250-3	230	184	332	47,8	250	200	361	51,7	1506A	MA	PW
P275-3	250	200	361	51,3	275	220	397	56	1506A	MA	PW
P300-3	275	220	397	58,1	300	240	433	63,1	1506A	LS	PW
P330-3	300	240	433	62,5	330	264	476	68,7	1506A	LS	PW
P400-3	350	280	505	68,6	400	320	577	77,8	2206A	EG	PW
P450-3	400	320	577	78,2	450	360	650	87,2	2206A	EG	PW
P500-3	450	360	650	91,3	500	400	722	101,5	2506A	EG	PW
P550-3	500	400	722	97,2	550	440	794	107,4	2506A	EG	PW
P605-3	550	440	794	107,4	605	484	873	119	2806A	EG	PW
P660-3	600	480	866	118,5	660	528	953	131,1	2806A	EG	PW
P715-3	650	520	938	127,6	715	572	1032	142	2806A	EG	PW

DCP vezérlőpanel



PowerWizard (PW) vezérlőpanel



¹ Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.

² Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.

Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.

³ 100%-os terhelés esetén (prime)

⁴ 110%-os terhelés esetén (standby)

LS: Leroy Somer

MA: Marelli

EG: Engga

FG WILSON DIESEL AGGREGÁTOROK PERKINS MOTORRAL

Méreték és tömegadatok

Modell	Nyitott, zajcsillapítás nélküli aggregátor						Burkolt, zajcsillapított aggregátor							
	Hossz.	Szél.	Mag.	Tömeg	Tank	Üz. ⁵	Hossz.	Szél.	Mag.	Tömeg	Tank	Üz. ⁵	Zaj ⁶	Burk. típus
	mm			kg	liter	óra	mm			kg	liter	óra	dB(A)	
P13.5-6	1400	620	1054	384	62	16,8	1704	876	1264	650	55	14,9	60,5	CAL
P18-6	1500	620	1115	441	66	15,0	1704	876	1264	706	55	12,5	65,6	CAL
P22-6	1500	620	1115	454	66	12,5	1704	876	1264	719	55	10,4	66,2	CAL
P33-3	1570	760	1229	712	71	10,3	1864	898	1349	846	56	8,1	69,1	CAL
P33-6	1570	760	1229	712	71	9,6	2120	970	1525	1002	161	21,8	68,1	CAE
P50-3	1680	760	1336	810	145	13,8	2291	1026	1426	1025	145	13,8	63,5	CAL
P50-4	1680	760	1336	802	145	13,7	2300	1120	1525	1229	219	20,7	62,7	CAE
P55-3	1680	760	1336	810	145	12,5	2291	1026	1426	1025	145	12,5	64,1	CAL
P55-4	1870	840	1336	864	180	11,3	2300	1120	1525	1277	219	13,8	62,7	CAE
P65-5	1680	760	1336	852	145	10,6	2291	1026	1426	1067	145	10,6	65,4	CAL
P65-6	1870	840	1336	906	180	10,8	2300	1120	1525	1319	219	13,2	64,9	CAE
P88-3	1870	840	1333	1002	180	9,9	2291	1126	1527	1202	188	10,3	67,8	CAL
P88-6	1980	890	1398	1135	218	10,8	2770	1120	1525	1554	250	12,4	67,5	CAE
P110-3	1980	890	1374	1132	218	10,0	2761	1126	1535	1402	212	9,8	72,3	CAL
P110-6	1980	890	1435	1252	218	9,2	2770	1120	1525	1744	250	10,5	67,7	CAE
P150-5	2450	1010	1544	1428	327	10,9	3515	1126	1681	1754	289	9,7	66,9	CAL
P165-5	2450	1010	1544	1566	327	10,1	3515	1126	1681	1892	289	8,9	68,6	CAL
P200-3	2510	1010	1640	1579	394	9,9	3511	1326	1681	2074	384	9,6	72,4	CAL
P220-3	2510	1010	1640	1735	394	8,7	3511	1326	1681	2159	384	8,5	72,6	CAL
P250-3	2662	1030	1754	2084	464	9,7	3988	1208	1867	2447	473	9,9	73,6	CAL
P275-3	2662	1030	1754	2084	464	9,0	3988	1208	1867	2447	473	9,2	73,9	CAL
P300-3	3300	1100	1771	2426	587	10,1	3985	1410	2165	3276	665	11,4	70,8	CAE
P330-3	3300	1100	1771	2546	587	9,4	3985	1410	2165	3396	665	10,6	71	CAE
P400-3	3800	1131	2156	3161	888	12,9	4930	1658	2317	4575	887	12,9	70,3	CAE
P450-3	3800	1131	2156	3253	888	11,4	4930	1658	2317	4667	887	11,3	70,6	CAE
P500-3	3800	1131	2215	3661	888	9,7	4930	1658	2317	5033	887	9,7	70,2	CAE
P550-3	3800	1131	2215	3699	888	9,1	4930	1658	2317	5071	887	9,1	70,6	CAE
P605-3	3900	1461	2156	4202	1132	10,5	5320	1920	2289	5554	1157	10,8	72,4	CAE
P660-3	3900	1461	2156	4342	1132	9,6	5320	1920	2289	5694	1157	9,8	72,6	CAE
P715-3	3900	1461	2156	4522	1132	8,9	5320	1920	2289	5874	1157	9,1	72,7	CAE

CAE
burkolat



CAL burkolat



⁵ Önálló üzemelési idő 100%-os terhelés esetén





⁶ Hangnyomás szint az European Noise Directive (2000/14/EC) szerint, 7 m-en mérve

FG WILSON DIESEL AGGREGÁTOROK PERKINS MOTORRAL

Általános telepítési tervek

Szabadtéri elhelyezés


Géptermi beépítés

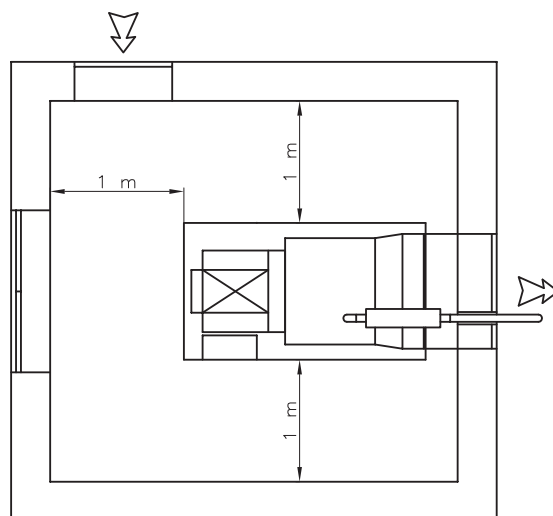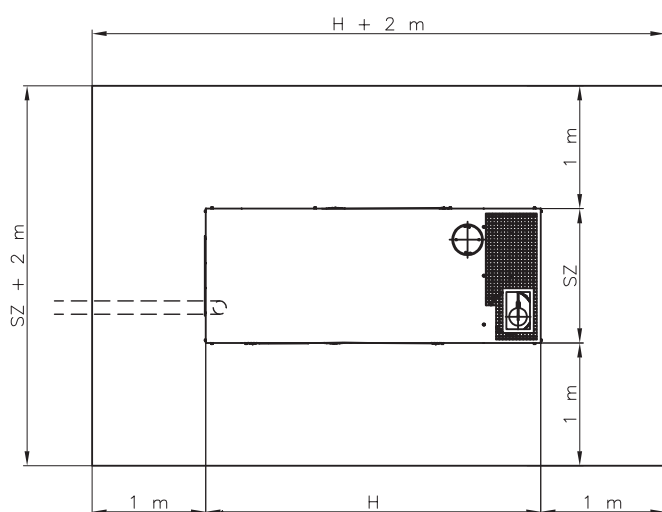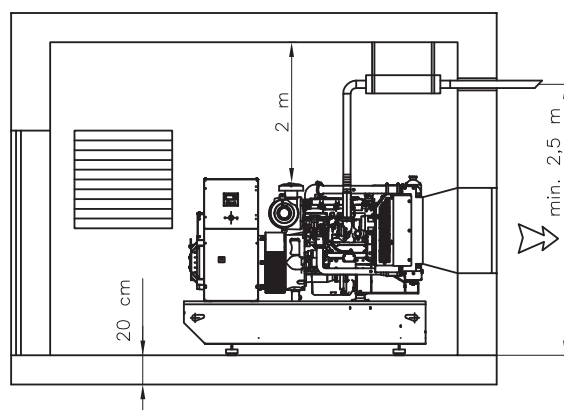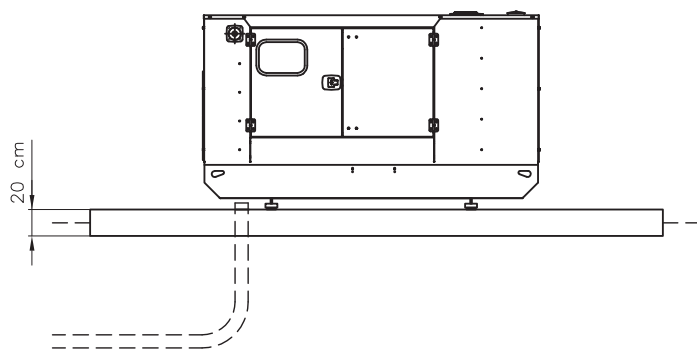

Automatikus hálózat-Diesel átkapcsolók (HDK) teljesítményei

ATyS p M (4P): 40, 63, 80, 100, 125, 160 A

ATyS p (3P, 4P): 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 1800, 2000, 2500, 3200 A

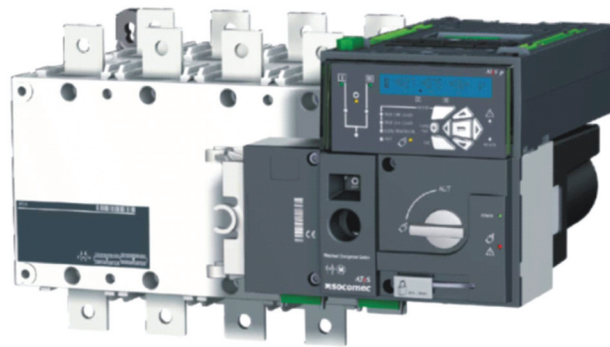

- Helyszíni felmérés, tervezés, telepítés
- Átalánydíjas karbantartási szerződés
- Más gyártmányú aggregátorok javítása

- Vezérlő automatikák felújítása, cseréje
- Használt berendezések beszámítása
- Részletfizetési lehetőség, bérlet

Aktuális információk, részletes adatlapok, akciók folyamatosan frissített honlapunkon: www.ganzair.hu

