


Áramfejlesztő típusa		ALMAL-275		 	
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby			
400/230 V, 50 Hz	250 kVA	275 kVA			
	200 kW	220 kW	Teljesítménytényező, cosφ = 0,8		
Teljesítményértékek meghatározása					
Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.					
Készenléti áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának csúcsteljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.					
Műszaki adatok					
Motor típusa	ALLIS ALXD-6TI98				
Generátor gyártója, típusa	alimar 275				
Hengerek száma és elrendezése	6, soros				
Hengerűrtartalom, liter	9,8				
Furat/löket, mm	126 / 130				
Kompresszióviszony	16,0:1				
Feltöltés	Turbófeltöltés, utánhűtés				
Frekvencia, Hz	50	60			
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500	1800			
Motor max. teljesítménye, kW	254	-			
Fordulatszám szabályzó típusa	Mechanikus	-			
Motor elektr. rendszere, V	24	-			
Napi üzemanyagtank, liter, nyitott/burkolt	255 / 323	-			
Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra	46,5	-			
Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra	34,9	-			
Üzemidő 75%-on, óra, nyitott/burkolt	7,3 / 9,2	-			
Vezérlőpanel típusa	Euroenergy	-			
Füstgáz hőmérséklete, °C	558	-			
Égési levegő szükséglet, m³/perc	15,0	-			
Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc	408,0	-			
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve					
Hűtőfolyadék mennyisége, liter	60,0	-			
Teljes kenőolaj mennyiség, liter	18,0	-			
A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek. Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869:1998, Class A2 szabványnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.					
Méretek és tömegadatok					
Kivitel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Száraz tömeg, kg	Nedves tömeg, kg
nyitott	2850	1050	1880	1845	1905
burkolt	3700	1250	2070	2865	2925
Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal					
A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.					
				ALMAL-275	
A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 04/18)					



A képek opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.



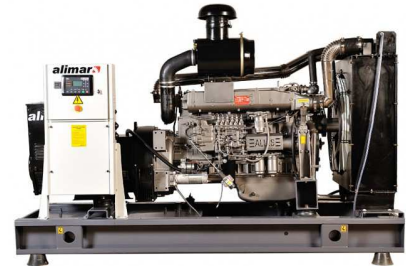

A képek opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.

