

Zajcsillapító burkolat: 275-330 kVA

A 275-330 kVA-es burkolat-család intelligens és frappáns konstrukciója kielégíti a különböző felhasználási területek által támasztott igényeket. Rendkívül tartós felépítésének köszönhetően ellenáll a korróziónak és a kezeléskor fellépő sérüléseknek.

Minden FG Wilson időjárásálló, hangszigetelt burkolat folyamatos mérnöki kutató-fejlesztő munka eredménye.

Ezek a burkolatok a zajszintet a 2006. január 3-án életbe lépett, Európai Közösség 2000/14/EC szabvány 2. szakasza által előírt szintre csökkentik.

Tartós és erős konstrukció:

- rozsdamentes acélból készül
- korszerű porfesték fedőréteg
- az alapkeret túlnyúlik a burkolaton, hogy megelőzze az emelési sérüléseket
- minimális külső, az időjárás hatásainak kitett elem
- horganyzott rögzítő elemek
- kiváló minőségű anyagból készülő sarokoszlopok és szellőző elemek

Kitűnő hozzáférés szervizkor:

- oldalra nyíló ajtók a burkolat mindkét oldalán, melyek 45°-os állapotban leemelhetők
- hűtővíz betöltő nyílás a tetőn
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő cső a burkolaton kívülre vezetve
- leszerelhető végpanelek a radiátorhoz, a kipufogó dobhoz és a generátorhoz való hozzáféréshez
- optimális ajtóelhelyezés a szervizhelyek könnyebb hozzáférésehez

Biztonság és védelem:

- biztonságos, zárható ajtók a vezérlőegységhez, az üzemanyaghoz és akkuhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására
- vészleállító nyomógomb a burkolat külső oldalán
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal teljesen védett

Szállíthatóság:

- tesztelt és minősített egyponthoz való emelési lehetőség (külön rendelhető)
- emelési és vontatási pontok az alváz mindkét oldalán


CAE 275-330 kVA



**CAE moduláris
zajcsillapító burkolat**

CAE 275-330 kVA

CAE zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távolság és a terhelés % függvényében							
Aggregátor típusa		15 m		7 m		1 m	
		75%	100%	75%	100%	75%	100%
P300-3	Prime	63,9	64,5	69,9	70,5	81,8	82,7
	Standby	64,1	64,8	70,1	70,8	82,1	83,1
P330-3	Prime	64,1	64,8	70,1	70,8	82,1	83,1
	Standby	64,3	65,0	70,3	71,0	82,3	83,6

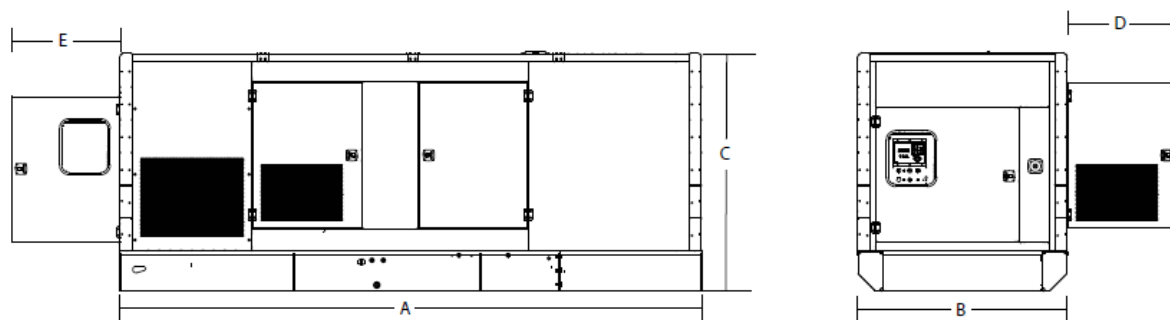

Méretetek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacitása (CAE burkolat esetén)							
Aggregátor típusa	A	B	C	D*	E	Tömeg**	Tank
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	liter
P300-3	3985	1410	2165	995	1015	3276	665
P330-3	3985	1410	2165	995	1015	3396	665

***Figyelem:** A **D** méretet az aggregátor mindkét oldalán számításba kell venni!

****Tömeg:** kenőolajjal feltöltve, de hűtőfolyadék és üzemanyag nélkül.

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására.
(REV12/15)